

DESCRIPTION

La serrure **UNITECNIC 1100** permet l'ouverture par code ou par clé.

Quatre modèles différents sont disponibles :


- sans volet de protection : béquille à gauche vue coté face AV (code)
- sans volet de protection : béquille à droite vue coté face AV (code)
- avec volet de protection : béquille à gauche vue coté face AV (code)
- avec volet de protection : béquille à droite vue coté face AV (code)

UTILISATIONS

UNITECNIC 1100 est une serrure mécanique et autonome avec **coffre encastré fourni**, qui s'installe sur la plupart des serrures encastrées, en lieu et place de la poignée existante. Plus économiques, les garnitures mécaniques autonomes filtrent les entrées par code unique. Si elles ne nécessitent aucune alimentation électrique, il est cependant nécessaire de démonter la garniture pour changer le code.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAIN DE PORTE :

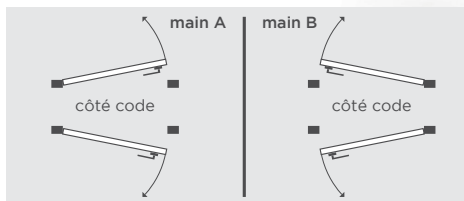

MATIÈRES :

corps et béquille en zamak, touches en acier inox.

COLORIS DE FINITION :

gris aluminium vernis.

CAPACITÉ :

Plus de 300 000 combinaisons de 4 à 6 termes, pions de combinaison en acier avec détrompeur.

ADAPTATION SUR PORTE :

épaisseur de 35 à 48 mm (jusqu'à 81 mm sur demande).

ADAPTATION SUR SERRURE :

encastrée, axe à 45 mm ou plus (retrait par rapport au chant de la porte) carré 7 x 7 \varnothing .

MONTAGE :

Installation à l'intérieur et à l'extérieur.

FONCTIONNEMENT :

Mise en libre passage à partir du clavier.

Sortie toujours libre.


MASSE ENSEMBLE BOÎTE :

2,550 kg

ENCOMBREMENTS :

(voir schémas ci-dessous).

ENCOMBREMENTS

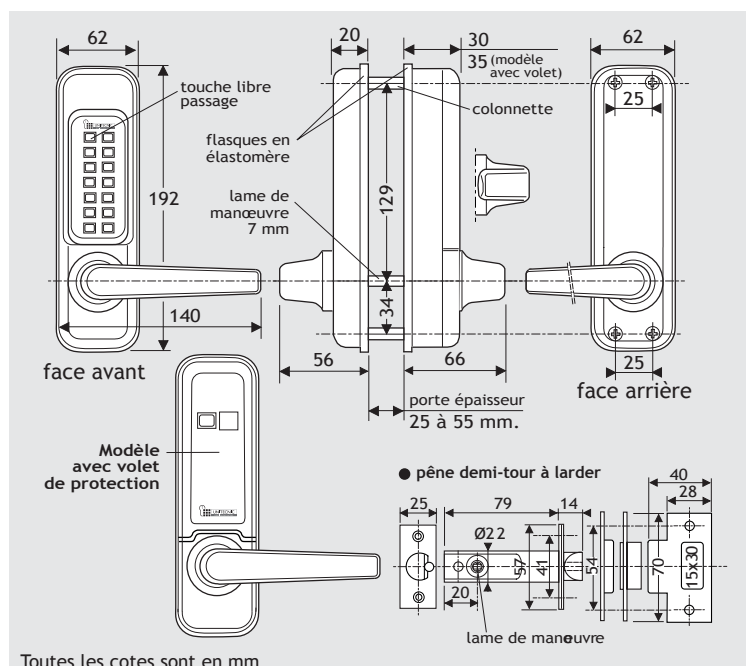

Toutes les cotes sont en mm



1100/1110
avec volet de protection

Serrure 1100 classique et avec volet de protection

RÉFÉRENCE POUR COMMANDER

Modèle	Description	Référence
UNITECNIC 1100 A	serrure de porte à code mécanique, main A, avec pêne demi-tour.	312.1.003
UNITECNIC 1100 B	serrure de porte à code mécanique, main B, avec pêne demi-tour.	312.1.006
UNITECNIC 1110 A	serrure de porte à code mécanique, main A, avec pêne demi-tour et volet de protection.	312.1.007
UNITECNIC 1110 B	serrure de porte à code mécanique, main B, avec pêne demi-tour et volet de protection.	312.1.009

CONDITIONNEMENT

Les serrures UNITECNIC sont livrées en emballage individuel comprenant :

- une garniture complète, face avant, face arrière, 1 jeu de flasques élastomère, 1 pêne demi-tour à larder, 2 pions de rechange et 1 pince, une lame de manoeuvre 7 mm ajustable suivant l'épaisseur de la porte.
- une notice de pose
- une notice de changement de code
- un gabarit de perçage
- un coupon d'enregistrement de garantie