

DESCRIPTION

La garniture **UNITECNIC 1200** permet l'ouverture par code ou par clé.

Quatre modèles différents sont disponibles :


- sans volet de protection : béquille à gauche vue coté face AV (code)
- sans volet de protection : béquille à droite vue coté face AV (code)
- avec volet de protection : béquille à gauche vue coté face AV (code)
- avec volet de protection : béquille à droite vue coté face AV (code)

UTILISATIONS

UNITECNIC 1200 est une garniture qui s'installe sur la plupart des serrures encastrées, en lieu et place de la poignée existante. Plus économiques, les garnitures mécaniques autonomes filtrent les entrées par code unique. Si elles ne nécessitent aucune alimentation électrique, il est cependant nécessaire de démonter la garniture pour changer le code.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAIN DE PORTE :

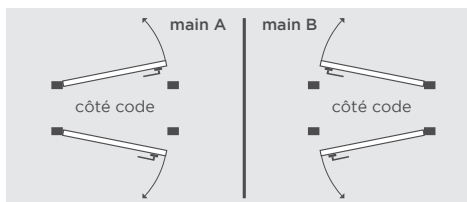

MATIÈRES :

corps et béquille en zamak, touches en acier inox.

COLORIS DE FINITION :

gris aluminium vernis.

CAPACITÉ :

Plus de 500 000 combinaisons de 4 à 6 termes, pions de combinaison en acier avec détrompeur.

ADAPTATION SUR PORTE :

épaisseur de 35 à 48 mm (jusqu'à 81 mm sur demande).

ADAPTATION SUR SERRURE :

encastrée, axe à 45 mm ou plus (retrait par rapport au chant de la porte) carré 7 x 7 \varnothing .

MONTAGE :

maintien du cylindre européen à entraxe 70 mm, (autres sur demandes).

FONCTIONNEMENT :

mise en libre passage à partir du clavier.

contrôle en entrée et en sortie (DS).

Sortie toujours libre.


MASSE ENSEMBLE BOÎTE :

2,550 kg

ENCOMBREMENTS :

(voir schémas ci-dessous).

ENCOMBREMENTS

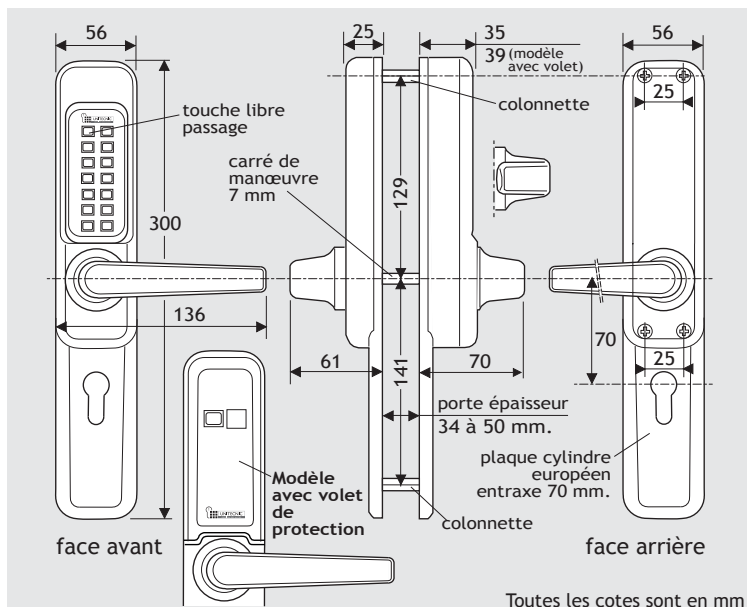

Garniture 1200 classique et avec volet de protection

RÉFÉRENCE POUR COMMANDER

Modèle	Description	Référence
UNITECNIC 1200 A	garniture de porte à code mécanique, main A, avec pêne demi-tour.	312.1.200
UNITECNIC 1200 B	garniture de porte à code mécanique, main B, avec pêne demi-tour.	312.1.205
UNITECNIC 1210 A	garniture de porte à code mécanique, main A, avec pêne demi-tour et volet de protection.	312.1.210
UNITECNIC 1210 B	garniture de porte à code mécanique, main B, avec pêne demi-tour et volet de protection.	312.1.214
UNITECNIC 1200 DS	garniture de porte à code mécanique, en entrée et en sortie (double serrure).	312.1.219

CONDITIONNEMENT

Les garnitures UNITECNIC sont livrées en emballage individuel comprenant :

- une garniture complète, face avant, face arrière, 1 jeu de plaques pour cylindre européen (cylindre non fourni), entraxe 70 mm, 2 pions de rechange et 1 pince, un carré 7x7 mm ajustable suivant l'épaisseur de la porte.
- une notice de pose
- une notice de changement de code
- un gabarit de perçage
- un coupon d'enregistrement de garantie

UTILISATIONS PARTICULIÈRES

- association possible à une barre anti-panique. (Flap8, 1point, JPM 89, JPM 90, VACHETTE 6700 ...)
- double-serrure pour contrôler l'entrée et la sortie.